



MERTRADE[®]

производитель кассового и торгового оборудования



MERTRADE или Mercury Trading Group – торговая марка, созданная в 2019 году группой компаний «Эдельвейс». MERTRADE специализируется на разработке, производстве и продаже контрольно-кассовой техники и торгового оборудования.

Бренды, связанные с MERTRADE:

МойPOS

Торговое оборудование и автоматизация

тешера

Онлайн фискальный регистратор

AK-Смарт-01-Ф

Кассовый аппарат для транспорта

НЕВА-01-Ф

Семидюймовый онлайн смарт-терминал

Мы активно участвуем в создании новой эры экосистем: разрабатываем и внедряем комплексные проекты, объединяющие множество участников, информационных сервисов и бизнес-процессов.

НЕВА-01-Ф


Смарт-касса




Работает с эквайрингом Работает со сканерами ПО на выбор Wi-Fi Bluetooth 7 дюймов

Возможности

- Простое и надежное решение.
- Базовое ПО в комплекте бесплатно.
- Встроенный аккумулятор рассчитан на 16 часов автономной работы.
- Готова к работе с маркировкой и ЕГАИС.

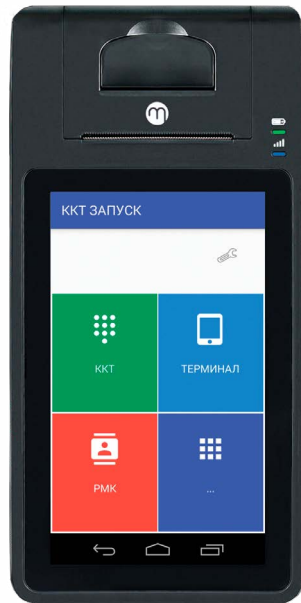

Магазин приложений кассовое ПО на выбор



Дополнительные материалы



Операционная система	Android 7
Процессор	MediaTek 6580
Оперативная память	1 Гб
Постоянная память	8 Гб
Интерфейсы подключения	2 x USB (хост), 1 x MicroUSB, 1 x RJ45, Bluetooth
Протоколы связи	GPRS, 3G, WiFi, Bluetooth
Экран	7 дюймов, TFT 600 x 1024
Аккумулятор	Li-on, 7.4 V, 2500 мАч
Размеры	250 x 120 x 65 мм
Вес	740 г
Время работы на одном заряде	16 ч
Ширина чековой ленты	58 мм
Доступные приложения	LiteBox, Торговля Онлайн, Сбис, Ilexx, Бифит (4 шт), Умка
Скорость печати	18 строк/сек
Гарантия	1 год

Мещера 01-Ф

Фискальный регистратор



Готов к маркировке Автоотрез Работа через USB и локальную сеть Легкая загрузка чековой ленты

Возможности

- Создавайте гибкие и недорогие комплекты автоматизации.
- Удобный личный кабинет, позволяющий программировать, настраивать и контролировать работу ККТ удалённо.
- Качественные компоненты
Ресурс печати не менее 100 км
Ресурс резчика – 2,5 млн отрезов.



Обширный спектр совместимых кассовых программ



Дополнительные материалы



Скорость печати	300 мм/с
Ресурс печатной головки	100 000 м
Ресурс автоотреза чеков	2 500 000 срабатываний
Разрешение	203 dpi
Ширина чековой ленты	80 мм или 58 мм
Макс. количество символов в строке	Крупный шрифт- 53±1 , мелкий шрифт- 70±2
Подключение к денежному ящику	RJ 11
Передача данных	USB
Размер	185 x 134 x 147 мм
Вес	850 г (без чековой ленты)
Подключается к ПО	1С, Frontol, R-Keeper, Iiko, СБИС Розница, Микроинвест, Litebox, Subtotal, БИФИТ, MYPOS Касса, и др.

ОК РЕСТАРТ

Облачный сервис по аренде ККТ



Облачная касса ОК Рестарт

Это сервис по аренде контрольно-кассовой техники для любых отраслей онлайн-торговли, а также фискализации для транспорта. ОК РЕСТАРТ – это автоматизированное решение по соответствию требованиям 54-ФЗ для платежей в Интернете: контрольно-кассовая техника, укомплектованная фискальным накопителем, при работе с ОФД обеспечивает формирование фискальных документов и их отправку в ФНС в режиме реального времени.

Мы предлагаем

- Соответствие требованиям 54-ФЗ
- Аренда ОФД, включена в стоимость на срок подключения
- Подключение ФН (стоимость ФН не входит в стоимость аренды ККТ)
- Помощь в настройке и регистрации кассы в ФНС (при аренде от двух ККТ бесплатно)



Тариф «Лайт»

От 1 ед. ККТ

- Настройка кассы
- Регистрация ККТ в налоговой
- Замена ФН с перерегистрацией ККТ
- ОФД (на срок аренды)

Включено в стоимость тарифа при аренде от двух ККТ

Тариф «Про»

От 10 ед. ККТ

- Настройка кассы
- Регистрация ККТ в налоговой
- Замена ФН с перерегистрацией ККТ
- ОФД (на срок аренды)

Включено в стоимость тарифа

Основные преимущества работы с нами

1. Подключим и настроим.

Мы не берем деньги на подключение и настройку кассы. Это бесплатно для наших клиентов, как и все остальные работы. Вы платите только за аренду кассы и фискальный накопитель. Мы можем подключить кассу и «пробивать» чеки из практически любой вашей учётной программы, и даже если у вас нет специальной программы для ЖКХ, нам достаточно получить от вас простую таблицу, в рекомендованном нами формате с минимальным набором реквизитов, необходимых для формирования кассового чека.

2. Зарегистрируем в ОФД и ФНС.

Поможем выпустить КЭП, зарегистрируем кассу в налоговой, подключим вас к оператору фискальных данных. Услуги ОФД бесплатны для наших клиентов.

3. Будем круглосуточно следить за работой ваших касс.

Мы будем обеспечивать стабильную работу кассы, оперативно ремонтировать, следить за заполняемостью фискального накопителя, своевременно его менять, обновлять софт и пр. Мы позаботимся о кассе, а вы займитесь развитием ЖКХ!


4. Надежность и безопасность.

Наши сервера обеспечивают равномерное распределение, управление и контроль очереди входящих запросов на формирование фискального документа в моменты пиковых нагрузок на все арендованные кассы, что позволяет гарантированно формировать чек и отправлять его по назначению. Мы отвечаем за полную работоспособность и энергонезависимость касс, доступ в интернет в режиме 24/7/365.

5. Предоставляем возможность нас контролировать.

Для контроля за работой облачных касс мы предоставляем услуги Личного кабинета, даём доступ ко всем фискальным чекам, отчётам, сервисной статистике. Вся информация о работе касс, услуги и платежи в одном «окне» в режиме онлайн!

Дополнительные материалы



MSC-6608 C2D

Стационарный 2D сканер



Готов к маркировке



Простая настройка



Эмуляция COM-порта



2D и 1D штрих-коды

Возможности



Компактный стационарный сканер, предназначенный для работы с маркированной продукцией.



Сканер проверен и сертифицирован в "Честном знаке".



Настраиваемый угол наклона считывающего устройства.



Мягкая светодиодная подсветка сканируемого штрих-кода для максимального комфорта.



Гибкая настройка работы сканера под торговые программы.



Дополнительные материалы



MSC-6609 C2D

Стационарный 2D сканер



Готов к маркировке



Простая настройка



Эмуляция COM-порта



2D и 1D штрих-коды

Возможности



Устойчивый и компактный стационарный сканер, рассчитанный на работу с маркировкой.



Сканер проверен и сертифицирован в "Честном знаке".



Отличное сканирование 1D и 2D штрих-кодов, как напечатанных, так и с экранов мобильных устройств.



Обширный список подключаемого ПО и оборудования.



Гибкая настройка работы сканера под торговые программы.



Дополнительные материалы



Интерфейсы	USB-HID, USB-VCOM (эмуляция COM)
Ударопрочность	Выдерживает падение с высоты 2 метров
Класс защиты	IP 54
Индикаторы считывания	Световая индикация, звуковая индикация
Разрешение	648*488
Подсветка	LED подсветка: Белый свет, указатель: Красный
Углы сканирования	± 28° горизонтально/ ± 21,5° вертикально
Скорость сканирования	30 кадров в сек
Минимальная контрастность	25%
Размер	80 x 36 x 149 мм
Вес	325 гр (без кабеля)

Интерфейсы	USB-HID, USB-VCOM (эмуляция COM)
Ударопрочность	Выдерживает падение с высоты 2 метров
Класс защиты	IP 54
Индикаторы считывания	Световая индикация, звуковая индикация
Разрешение	640*480
Подсветка	LED подсветка: Белый свет, указатель: Красный
Углы сканирования	± 48° горизонтально/ ± 30° вертикально
Скорость сканирования	30 кадров в сек
Минимальная контрастность	25%
Размер	100 x 82 x 150 мм
Вес	200 гр (без кабеля)

MSC-6607 C2D

Правдной 2D сканер



Готов к маркировке



Простая настройка



Эмуляция COM порта



Класс защиты IP54

Возможности



Сканер получил сертификацию "Честного знака".



Устройство создано специально для работы с маркируемой и подакцизной продукцией.



Свободно считывает штрих-коды с экранов смартфонов, планшетов и компьютеров.



Обширный спектр совместимых кассовых программ и устройств.



Гибкая настройка работы сканера под торговые программы.

Дополнительные материалы



MSC-6617 W2D

Беспроводной 2D сканер



Готов к маркировке



Простая настройка



Эмуляция COM-порта



Режим инвентаризации



Дистанция до 100м

Возможности



Устройство создано специально для работы с маркируемой и подакцизной продукцией.



Класс защиты - IP54.
Сканер выдерживает падение с высоты 2 метров.



Хорошо считывает штрих-коды с экранов смартфонов, планшетов и компьютеров.




8 часов работы на одном заряде аккумулятора.



Подтверждение считывания вибрацией и бесшумный режим.

Дополнительные материалы



Интерфейсы	USB (HID, COM, KBW)
Ударопрочность	Выдерживает падение с высоты 5 метров
Класс защиты	IP 54
Индикаторы считывания	Световая индикация, звуковая индикация
Разрешение	648*488
Подсветка	LED подсветка: Белый свет, указатель: Красный
Углы сканирования	± 28° горизонтально/ ± 21,5° вертикально
Скорость сканирования	30 кадров в сек
Минимальная контрастность	25%
Размер	180 x 94 x 67 мм
Вес	220 гр (с кабелем)

Интерфейсы	USB (HID, COM, KBW)
Ударопрочность	Выдерживает падение с высоты 2 метров
Класс защиты	IP 54
Индикаторы считывания	Световая индикация, звуковая индикация, вибрация
Разрешение	640*480
Подсветка	LED подсветка: Белый свет, указатель: Красный
Углы сканирования	± 34° горизонтально/ ± 28° вертикально
Скорость сканирования	30 кадров в сек
Минимальная контрастность	25%
Размер	180 x 94 x 67 мм
Вес	180 гр (без кабеля)

NEO-X100 C2D

Правдной 2D сканер



Простая настройка



USB-HID, USB-VCOM



Супер чувствительный

Возможности



Сверхбыстрый! Время с момента считывания штрихкода до записи минимально.



Супер чувствительный! Считывает все известные типы штрихкодов с глянцевых, отражающих, изогнутых поверхностей.




Прекрасное отношение цена-качество!
Недорогой и эффективный.



Отличный дизайн!
Отлично лежит в руке и впишется в любое пространство.

Дополнительные материалы

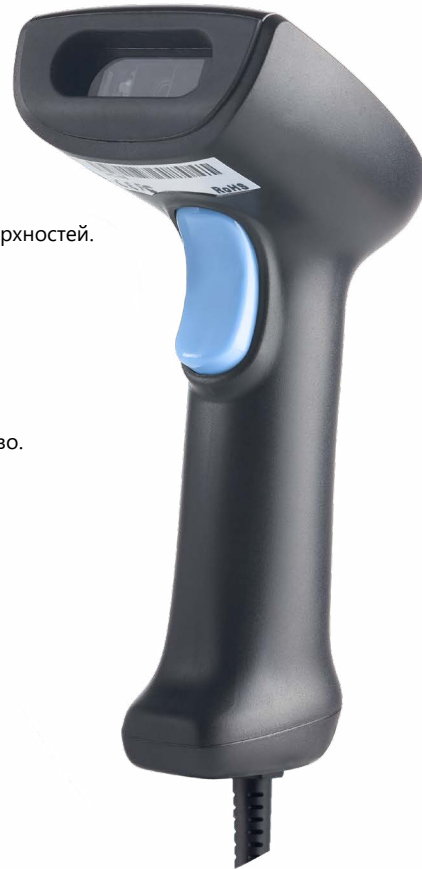

Интерфейсы	USB-HID, USB-VCOM (виртуальный)
Ударопрочность	Выдерживает падение с высоты 5 метров
Класс защиты	IP 54
Индикаторы считывания	Световая индикация, звуковая индикация
Разрешение	640*480
Подсветка	LED подсветка: Белый свет, указатель: Красный
Углы сканирования	± 60° горизонтально/ ± 60° вертикально
Скорость сканирования	30 кадров в сек
Минимальная контрастность	20%
Размер	65 x 91 x 157 мм
Вес	200 гр

NEO-X100 C2DPro

Беспроводной 2D сканер



Простая настройка



USB-HID, USB-VCOM



Супер чувствительный

Возможности



Высокое разрешение 1200x800 позволяет работать с любой маркированной продукцией.



Свободно считывает штрих-коды с экрана компьютера и смартфона.



Универсальный размер (150x150x75) позволяет встроить сканер в вендинговый автомат или кассу самообслуживания.



Интегрируйте в рабочее место кассира или используйте как настольный сканер.

Дополнительные материалы



Интерфейсы	USB-HID, USB-VCOM (виртуальный)
Ударопрочность	Выдерживает падение с высоты 5 метров
Класс защиты	IP 54
Индикаторы считывания	Световая индикация, звуковая индикация
Разрешение	640*480
Подсветка	LED подсветка: Белый свет, указатель: Красный
Углы сканирования	± 60° горизонтально/ ± 60° вертикально
Скорость сканирования	30 кадров в сек
Минимальная контрастность	20%
Размер	65 x 91 x 157 мм
Вес	200 гр

MSC-X760 C2D

Правдной 2D сканер



Готов к маркировке



Простая настройка



Эмуляция COM-порта



Класс защиты IP54

Возможности



Подтверждение считывания вибрацией и светом.



Высокая скорость сканирования.



Свободно считывает штрих-коды с экранов смартфонов, планшетов и компьютеров.



Удобный прорезиненный корпус.



Широкий угол сканирования:
 $\pm 45^\circ$ горизонтально/ $\pm 45^\circ$ вертикально.

Дополнительные материалы



Интерфейсы	USB-HID, USB-VCOM (виртуальный)
Ударопрочность	Выдерживает падение с высоты 1,5 метров
Класс защиты	IP 54
Индикаторы считывания	Световая индикация, звуковая индикация
Разрешение	CMOS 648*488
Подсветка	LED подсветка: Белый свет, указатель: Красный
Углы сканирования	$\pm 45^\circ$ горизонтально/ $\pm 45^\circ$ вертикально
Скорость сканирования	30 кадров в сек
Минимальная контрастность	25%
Размер	160 x 70 x 95 мм
Вес	195 (с кабелем), 130 (без кабеля) гр

MSC-X770 W2D

Беспроводной 2D сканер



Готов к маркировке



Простая настройка



Эмуляция COM-порта



Класс защиты IP54

Возможности



Подтверждение считывания вибрацией и светом.



Высокая скорость сканирования.



Свободно считывает штрих-коды с экранов смартфонов, планшетов и компьютеров.




Удобный прорезиненный корпус.



Широкий угол сканирования:
 $\pm 45^\circ$ горизонтально/ $\pm 45^\circ$ вертикально.

Дополнительные материалы



Интерфейсы	USB-HID, USB-VCOM (виртуальный com)
Ударопрочность	Выдерживает падение с высоты 1.5 метров
Модуль связи	Радио 2.4 ГГц, Bluetooth 4.0
Аккумуляторная батарея	3.7V, 2000 мАч
Класс защиты	IP 54
Индикаторы считывания	Световая индикация, звуковая индикация
Разрешение	CMOS 640*480
Подсветка	LED подсветка: Белый свет, указатель: Красный
Углы сканирования	$\pm 45^\circ$ горизонтально/ $\pm 45^\circ$ вертикально
Скорость сканирования	30 кадров в сек
Минимальная контрастность	25%
Размер	160 x 70 x 95 мм
Вес	175 гр (без кабеля)

MSC-3208 C2D

Правдой 2D сканер



Готов к маркировке



Простая настройка



Эмуляция COM-порта



2D и 1D штрих-коды

Возможности



Готов к работе с маркированным и подакцизным товаром. Уверенное сканирование Datamatrix и PDF417.



Отличное сканирование 1D и 2D штрих-кодов, как напечатанных, так и с экранов мобильных устройств.



Степень защиты - IP54.
Сканер выдерживает падение с высоты 5 метров.



Поддерживает работу с большинством кассовых устройств.



Гибкая настройка работы сканера под торговые программы.

Дополнительные материалы



MSC-3208 W2D

Беспроводной 2D сканер



Готов к маркировке



Простая настройка



Эмуляция COM-порта



Режим инвентаризации



Дистанция до 100м

Возможности



Сканер получил сертификацию "Честного знака".



Отличное сканирование 1D и 2D штрих-кодов, как напечатанных, так и с экранов мобильных устройств.



Готов к работе с маркированным и подакцизным товаром. Уверенное сканирование Datamatrix и PDF417.



Поддерживает работу с большинством кассовых устройств.




До 8 часов работы от аккумулятора.



Гибкая настройка работы сканера под торговые программы.

Дополнительные материалы



Интерфейсы	USB (HID, эмуляция COM)
Ударопрочность	Выдерживает падение с высоты 5 метров
Класс защиты	IP 54
Индикаторы считывания	Световая индикация, звуковая индикация
Разрешение	640*480
Подсветка	LED подсветка: Белый свет, указатель: Красный
Углы сканирования	± 34° горизонтально/ ± 28° вертикально
Скорость сканирования	30 кадров в сек
Минимальная контрастность	25%
Размер	173 x 67 x 94 мм
Вес	220 гр (с кабелем)

Интерфейсы	USB (HID, эмуляция COM)
Ударопрочность	Выдерживает падение с высоты 2 метров
Класс защиты	IP 54
Индикаторы считывания	Световая индикация, звуковая индикация, вибрация
Разрешение	640*480
Подсветка	LED подсветка: Белый свет, указатель: Красный
Углы сканирования	± 34° горизонтально/ ± 28° вертикально
Скорость сканирования	30 кадров в сек
Минимальная контрастность	25%
Размер	173 x 94 x 67 мм
Вес	190 гр

GS-3405T GS-3405T\USE GS-2406T\USE GS-2406T

Принтеры этикеток



Готов к маркировке



Эмуляция COM-порта



Легкая загрузка чековой ленты



BarTender Ultra Lite

Возможности

ARM9 Большая производительность благодаря мощному процессору ARM9

300 DPI Печать высокого разрешения

Готов к работе. ПО Bartender уже в комплекте!

Работа через локальную сеть благодаря встроенному ETHERNET порту

Широкая совместимость с программным обеспечением благодаря пяти доступным протоколам обмена



Дополнительные материалы



	GS-2406T	GS-2406T\USE	GS-3405T	GS-3405T\USE
Способ печати	Термопечать/ Термотрансферная печать			
Интерфейсы	USB	USB, Serial, Ethernet	USB	USB, Serial, Ethernet
Макс. скорость печати	152.4 мм/сек		127 мм/сек	
Разрешение	203 dpi		300 dpi	
Ширина области печати	108 мм		105,7 мм	
Процессор	400 МГц, 32-бит. ARM9			
Диаметр ленты	127 мм (максимум)			
Макс. ширина этикетки	112 мм			
Размер	210 x 180 x 278 мм			
Вес	2100 г			
Поддерживаемые штрих-коды	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, Q, UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Plessey, PostCode, Telepen QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix			

GP-2120TF

Принтер этикеток



Готов к маркировке



Эмуляция COM-порта



Легкая загрузка чековой ленты



BarTender Ultra Lite

Возможности

Порт RJ12 для подключения звонка или денежного ящика

Интерфейсы RS-232 и USB для большей гибкости при подключении принтера

Готов к работе. ПО Bartender уже в комплекте!



Дополнительные материалы



	При печати этикеток	При печати чеков
Метод печати	Термопечать этикеток	Термопечать чеков
Интерфейсы	Serial+USB, RJ-12	
Скорость печати	101-127 мм/сек	90 мм/сек
Разрешение	203 dpi	384 dpi
Ширина этикетки/чековой ленты	20±60 мм	57.5±0.5 мм
Диаметр рулона	Максимум 110 мм	
Ширина печати	До 56 мм	До 48 мм
Протокол печати	TSPL, ESC/POS	
Размер	220 x 120 x 145 мм	
Вес	1100 г	
Поддерживаемые штрих-коды	CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPC-E+5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14	UPC-A, UPCA+E, JAN13(EAN13)/JAN8/CODE39/CODEBAR/ITF/CODE93/CODE 128

GP-3120TU

Принтер этикеток



Готов к маркировке



Эмуляция COM-порта



Легкая загрузка
чековой ленты



BarTender Ultra Lite

Возможности



Вертикальная печать



Готов к работе.
ПО Bartender уже в комплекте!



Компактный размер



Блок питания встроен в корпус устройства



Множество поддерживаемых типов
штрих-кодов и видов изображений для печати



Дополнительные материалы



Способ печати	Прямая термopечать
Интерфейсы	USB
Максимальная скорость печати	127 мм/с
Разрешение	203 dpi
Максимальная ширина ленты	82 мм
Память	DRAM: 2 Мб FLASH: 2 Мб
Диаметр ленты	115 мм (максимум)
Ширина области печати	76 мм (максимум)
Размер	220 x 155 x 155 мм
Вес	1200 г
Поддерживаемые штрих-коды	CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPC-E+2, UPC-E+5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14

GS-2408D GS-2408D/UE GS-2408D/C

Принтеры этикеток



Готов к маркировке



Эмуляция COM-порта



Легкая загрузка
чековой ленты



BarTender Ultra Lite



Удобная настройка
ширины печати

Возможности



Большая производительность благодаря
мощному процессору ARM9



Максимальная ширина этикетки 112 миллиметров



Готов к работе. ПО Bartender уже в комплекте!




Работа через локальную сеть благодаря
встроенному ETHERNET порту



Совместимость с большинством программного
обеспечения благодаря пяти доступным
протоколам обмена



Дополнительные материалы



	GS-2408D/UE	GS-2408D/C
Способ печати	Термопечать	
Интерфейсы	USB, Ethernet	USB
Максимальная скорость печати	203 мм/сек	203.2 мм/сек
Разрешение	203 dpi	
Максимальная ширина печати	104 мм	
Процессор	400 Мгц. 32-бит. ARM9	
Диаметр ленты	127 мм (максимум)	
Максимальная ширина этикетки	112 мм	
Размер	180 x 175 x 238 мм	
Вес	1800 г	
Поддерживаемые штрих-коды	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, Q, UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Pieassy, PostCode, Telepen QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix	

GP-3100TU

Принтер этикеток



Готов к маркировке



Эмуляция COM-порта



Легкая загрузка чековой ленты



BarTender Ultra Lite

Возможности



Вертикальная печать



Готов к работе.
ПО Bartender уже в комплекте!



Компактный размер



Множество поддерживаемых типов штрих-кодов и видов изображений для печати



Дополнительные материалы



Метод печати	Термопечать
Интерфейсы	USB
Протокол	Совместим с эмуляцией TSPL
Разрешение	203 dpi (8 точек / мм)
Ширина чековой ленты	82 мм (максимум)
Толщина бумаги	Макс. 0.254 мм (10mil) Мин. 0.06 мм (2.36mil)
Диаметр рулона	85 мм (максимум)
Ширина печати	76 мм (максимум)
Скорость печати	100 мм
Размер	190x135x125 мм
Вес	1200 гр
Поддерживаемые штрих-коды	CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPC-E+5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14

МКВ-0050 0060/0076 с MSR

Программируемые клавиатуры



USB



Позиционный замок

Возможности



Подходит для многих торговых систем



Считывать карточки



Наклеечки на кнопки



Дополнительные материалы



	МКВ-0050	МКВ-0060	МКВ-0076
Количество клавиш	50 шт	60 шт	76 шт
Механизм нажатия клавиш	Мембранный		
Электронный замок	5-позиционный замок	6-позиционный замок	
Ресурс нажатий клавиш	10 миллионов нажатий		
Высота хода клавиш	4 мм ± 0.4 мм		
Интерфейс подключения	USB	USB, PS/2	
Программируемые клавиши	50 шт	60 шт	76 шт
Перемаркируемые клавиши	38 шт	48 шт	64 шт
Индикация	Питание, считыватель, зуммер		
Скорость прокатывания карты	От 10 до 180 см/сек		
Ресурс магнитной головки	500.000 считываний		
Питание	+5VDC + 10%, <100 mA, через кабель USB		
Размеры клавиатуры	220x 151 x 40 мм	254x 170 x 40 мм	385x 195 x 58 мм
Вес	0,72 кг	0,85 кг	1,1 кг

MMB-0173 0017/0015 M1900 с MSR

Сенсорные POS-моноблоки



Ридер магнитных карт



Работа без шума и пыли



15, 17 и 17,3 дюйма

Возможности



Лёгкая разборка корпуса



В подставке есть проём для укладки проводов.



Блок питания используется внешний, для быстрого подключения или замены




Высокоскоростной SSD (твердотельный) диск с интерфейсом msata, обеспечивает высокую производительность



Сенсорный, емкостной (10 касаний)

Дополнительные материалы



Объем и тип оперативной памяти	4 Гб DDR3L 1600 / 1 слот SODIMM
Процессор	Встроенный intel J1900 quad- core 2.0 ГГц
Максимальная частота	2.5 ГГц
Модель материнской платы	IBTDTH Series
Графика	Intel® HD Graphics
Устройство хранения	mSATA SSD 64 Гб (возможно расширить до 128 Гб)
Тип экрана	Сенсорный, емкостной (10 касаний)
Диагональ экрана	15 дюймов TFT LCD/17 дюймов TFT LCD/17,3 дюйма TFT LCD
Разрешение	1024*768 (60Hz) / 1280*1024 (60Hz) / 1920*1080 (60Hz)
Яркость	350 кд/м
Поддерживаемая ОС	Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu
Разъемы	LAN 1, USB 2.0-5, 3.0-1, COM 2, AUDIO 1-3.5 мм
Видеовыходы	VGA, HDMI (Для внешнего дисплея покупателя)
Питание	12 В / 5 А, через адаптер постоянного тока

MMB-2119 M1900 с MSR

POS-моноблоки



15 дюймов

Возможности



Для розничной торговли, складов, и сферы развлечений



Сенсорный, резистивный (1 касание)



Легко разбирается и модифицируется

Дополнительные материалы



Объем и тип оперативной памяти	4 Гб DDR3L 1600 МГц (возможность расширить до 8 Гб) / 1 слот SODIMM
Процессор	Встроенный intel J1900 quad- core 2.0 ГГц
Максимальная частота	2.5 ГГц
Модель материнской платы	IBTDTH Series
Графика	Intel® HD Graphics
Устройство хранения	mSATA SSD 64 Гб (возможно расширить до 128 Гб)
Тип экрана	Сенсорный, резистивный (1 касание)
Диагональ экрана	15 дюймов TFT LCD
Разрешение	1024*768
Яркость	350 кд/м
Поддерживаемая ОС	Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu
Разъемы	LAN 1, USB 2.0-5, 3.0-1, COM 5/4, AUDIO 1-3.5 мм
Видеовыходы	VGA, HDMI (Для внешнего дисплея покупателя)
Питание	12 В / 5 А, через адаптер постоянного тока

MTM-0173 МТМ-V0017V

Тач мониторы



17.3 и 17 дюйма

Возможности



Безрамочный корпус, современный дизайн



В подставке есть проём для укладки проводов



Устойчивый



Поддержка мультикасания (до 10 касаний)

Дополнительные материалы



Тип интерфейса	VGA
Размер экрана	17.3", 17"
Разрешение	1920x1080 ,1280x1024 (8bit)
Тип экрана	TFT
Тип сенсора	Емкостной (10 касаний)
Ресурс сенсора	50 миллионов касаний
Время отклика	30 мс
Встроенный динамик	Нет
Яркость	400 кд/м ² ,350 кд/м ²
Контрастность	400 cd/m ² ,1000/1
Угол обзора	70 °, 80 °
Шаг пикселя	0.264 мм
Количество цветов	16.2М
Питание	12 В / 5 А, через адаптер постоянного тока

MTM-0012V МТМ-0015V

Тач мониторы



21.1 и 15 дюйма

Возможности



Безрамочный корпус, современный дизайн



В подставке есть проём для укладки проводов



Устойчивый



Поддержка мультикасания (до 10 касаний)

Дополнительные материалы



Тип интерфейса	VGA
Размер экрана	12.1"/ 15"
Разрешение	1024x800, 1024x768/1280x1024(8bit)
Тип экрана	TFT
Тип сенсора	Емкостной (10 касаний)
Ресурс сенсора	50 миллионов касаний
Время отклика	4/12 мс
Встроенный динамик	Нет
Яркость	450 кд/м ²
Контрастность	700/1
Угол обзора	80 °
Шаг пикселя	0.297 мм
Количество цветов	16.2М
Питание	12 В / 5 А, через адаптер постоянного тока





MPC-0110 M1900


Мини ПК



Возможности

 Оснащен 4 COM и 5 USB

 Компактный размер

 Удобное крепление позволит закрепить Мини ПК на стене или под столом



Дополнительные материалы




Объем и тип оперативной памяти	4 Гб DDR3L 1600 МГц (возможность расширить до 8 Гб)) / 1 слот SODIMM
Процессор	Встроенный intel J1900 quad-core 2.0 ГГц (Bay Trail-D)
Модель материнской платы	IBTDTH Series
Графика	Intel® HD Graphics (2Гб)
Устройство хранения	mSATA SSD 64 Гб (опционально 128 Гб)
Температура эксплуатации	От -5 до 45 °С
Размер оборудования	200 x 200 x 44 мм
Размер упаковки	350 x 235 x 75 мм
Поддерживаемая ОС	Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu
Разъемы	LAN 1, USB 5, COM 4, AUDIO 1-3.5 мм
Видеовыходы	VGA, HDMI
Питание	12 В / 5 А, через адаптер постоянного тока
Дополнительные устройства	Приобретаются отдельно: Wi-Fi модуль


MPC-0509 M1900


Мини ПК



Возможности

 Универсальный 6 COM и 6 USB

 Не требует использования вентилятора.

 Дополнительно подключается любое оборудование: ФР, чековый принтер, монитор, сканер.



Дополнительные материалы



Объем и тип оперативной памяти	4 Гб DDR3L 1600 МГц (возможность расширить до 8 Гб)) / 1 слот SODIMM
Процессор	Встроенный intel J1900 quad-core 2 ГГц (Bay Trail-D)
Модель материнской платы	IBTDTH Series
Графика	Intel® HD Graphics (2Гб)
Устройство хранения	mSATA SSD 64 Гб (опционально 128 Гб)
Температура эксплуатации	От -5 до 80 °С
Размер оборудования	200 x 200 x 44 мм
Размер упаковки	350 x 235 x 75 мм
Поддерживаемая ОС	Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu
Разъемы	LAN 1, USB 6, COM 6, AUDIO 1-3.5 мм
Видеовыходы	VGA, HDMI
Питание	12 В / 5 А, через адаптер постоянного тока
Дополнительные устройства	Приобретаются отдельно: Wi-Fi модуль

MPC-3919 M1900

Мини ПК



Возможности

Оснащен 1 COM и 6 USB

Компактный размер

Дополнительно подключается любое оборудование:
ФР, чековый принтер, монитор, сканер.



Дополнительные материалы



Объем и тип оперативной памяти	4 Гб DDR3L 1600 МГц (возможность расширить до 8 Гб) / 1 слот SODIMM
Процессор	Встроенный intel J1900 quad-core 2 ГГц (Bay Trail-D)
Модель материнской платы	IBTDTH Series
Графика	Intel® HD Graphics (1,5Гб)
Устройство хранения	mSATA SSD 64 Гб (опционально 128 Гб)
Питание	12 В / 5 А
Температура эксплуатации	От -5 до 80 °С
Размер оборудования	128 x 128 x 40 мм
Размер упаковки	275 x 230 x 80 мм
Поддерживаемая ОС	Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu
Разъемы	LAN 1, USB 6, COM 1, AUDIO 1-3.5 мм
Видеовыходы	VGA, HDMI
Дополнительные устройства	Приобретаются отдельно: Wi-Fi модуль

MPC-0510 Xi5

Мини ПК



Возможности


Оснащен LAN RJ45 и 6 USB

Мощный процессор
Core i5-3320M

Удобный корпус можно разместить
как горизонтально, так и вертикально



Дополнительные материалы



Объем и тип оперативной памяти	8 Гб
Процессор	i5-3320M
Модель материнской платы	HM65
Графика	Intel® HD Graphics 4000
Устройство хранения	120GB 2,5" SSD
Размер	217 x 213 x 65 мм
Температура эксплуатации	Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu
Поддержка дисплеев	3
Поддерживаемая ОС	Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu
Разъемы	LAN RJ45 (100 Мб/с), USB 6, COM 4, AUDIO 1-3.5 мм
Видеовыходы	VGA, HDMI
Питание	12В/ 8А, 90W

MPR-00G1 USW

Принтер




Возможности

- Покрытие софт тач
- Совместимость с большинством современных операционных систем
- Автоотрез
- Большая скорость печати




Дополнительные материалы



По с которым тестировалось на совместимость	r-keeper, Frontol, 1C
Ширина печати	48 мм
Разрешение	384 точки на дюйм
Ширина бумаги	57.5± 0.5мм
Диаметр рулона	До 83 мм
Толщина бумаги	От 0.06 до 0.07 мм
Скорость печати	100 мм/сек
Интерфейсы	USB, Wi-Fi, Денежный ящик / Звонок (RJ11, 24V)
Ресурс печатающей головки	100 км
Совместимость с ОС	WIN2003 / WINXP / WIN7 / WIN8 / WIN10
Питание	DC 12V,2A
Контроль денежного ящика	12V
Размер упаковки	168 x 120 x 113 мм
Вес	882 г (без бумаги)

MPR-300 WBU

Принтер




Возможности

- Идеально подойдет для работ курьерских служб и служб доставки
- Компактный размер
- Защита от падений, прорезиненый корпус



Дополнительные материалы



Ширина печати	72 мм
Разрешение	203 точки на дюйм
Ширина бумаги	79.5± 0.5мм
Диаметр бумаги	Не более 40 мм
Толщина бумаги	От 0.06 до 0.10 мм
Скорость печати	75 мм/сек
Интерфейсы	Bluetooth,WiFi,USB
Ресурс печатающей головки	50 км
Эмуляция	ESC / POS
Батарея	2000 мАч
Время работы от батареи	3 часа печати или 100 метров бумаги
Размер упаковки	280 x 130 x 40 мм
Вес	335г (без бумаги)

MPR-0820 USE

Принтер



Возможности

- Автоотрез
- Большая скорость печати
- Удобная и быстрая замена расходных материалов



Дополнительные материалы



По с которым тестировалось на совместимость	r-keeper, Frontol, 1C
Ширина печати	64 мм / 72 мм
Разрешение	203 точки на дюйм
Количество символов в строке	48 символов или 64 символа
Ширина бумаги	79.5± 0.5мм
Диаметр втулки	Не менее 12 мм (рекомендуемый)
Толщина бумаги	От 0.06 до 0.10 мм
Скорость печати	300 мм/сек
Интерфейсы	USB, Serial, Ethernet, Денежный ящик / Звонок (RJ11, 24V)
Совместимость с ОС	100 км
Поддерживаемая ОС	WIN98 / WIN2000 / WINNT / WINXP / WIN7 / WIN8 / WIN 10
Питание	DC 24V,2.5A
Размеры	190 x 145 x 140 мм
Вес	1.6 кг (без бумаги)

MPR-0058 E MPR-0058 S/MPR-0058 U

Принтер



Возможности

- Доступная цена
- Компактный размер
- Современный дизайн
- Удобная и быстрая замена расходных материалов



Дополнительные материалы



По с которым тестировалось на совместимость	r-keeper, Frontol, 1C
Ширина печати	48 мм
Разрешение	203 точки на дюйм
Ширина бумаги	57.5± 0.5мм
Диаметр втулки	Не менее 13 мм (рекомендуемый)
Толщина бумаги	От 0.06 до 0.07 мм
Скорость печати	100 мм/сек
Интерфейсы	Ethernet/ RS-232/ USB/ Денежный ящик / Звонок (RJ11, 24V)
Датчики	Датчик окончания бумаги, датчик отсутствия бумаги
Ресурс печатающей головки	5 млн строк
Питание	DC 24V,2A
Контроль денежного ящика	12V,24V
Размеры	210 x 135 x 126 мм
Вес	1 кг (без бумаги)

MCD-0170 E

Денежный ящик



Противоударный корпус



Отделения для монет и купюр

Возможности



Применяется с ККМ любого класса -от портативных до POS-терминалов



Идеален для торговых объектов малого формата



Электромагнитный замок с управлением по интерфейсу RJ-11



Бюджетное решение для надежного хранения выручки магазина в течение смены



Дополнительные материалы



Интерфейсы	RJ-11 (протокол EPSON)
Цвет	Черный, крышка металл
Положений ключа	3
Разрешение	8
Ширина чековой ленты	6
Толщина бумаги	12/24 В
Диаметр рулона	230 x 520 x 145 мм
Ширина печати	170 x 460 x 100 мм
Вес	4,3 кг

MCD-0425 E

Денежный ящик



Противоударный корпус

Возможности



Применяется с ККМ любого класса -от портативных до POS-терминалов



Идеален для работы в системах массового обслуживания торговых помещений большой проходимости



Для фиксации денежных купюр используются металлические зажимы улучшенной конструкции



Имеется 5 отделений для купюр, 8 отделений для монет



Дополнительные материалы



Интерфейсы	RJ-11/RJ-12 (протокол EPSON)
Цвет	Черный
Положений ключа	3
Разрешение	8
Ширина чековой ленты	5
Толщина бумаги	12/24 В
Диаметр рулона	515 x 485 x 150 мм
Ширина печати	425 x 445 x 115 мм
Вес	5,7 кг

MCD-0335 A

Денежный ящик



Противоударный корпус



Отделения для монет и купюр

Возможности



Применяется с ККМ любого класса -от портативных до POS-терминалов



Идеален для работы в системах массового обслуживания торговых помещений большой проходимости



Электромагнитный замок с управлением по интерфейсу RJ-11/RJ-12



Для фиксации денежных купюр используются металлические зажимы улучшенной конструкции



Дополнительные материалы



Интерфейсы	RJ-11/RJ-12 (протокол EPSON)
Цвет	Черный
Положений ключа	3
Разрешение	5
Ширина чековой ленты	4
Толщина бумаги	12/24 В
Диаметр рулона	385 x 455 x 145 мм
Ширина печати	335 x 377 x 95 мм
Вес	3.4 кг

MCD-0335 D

Денежный ящик



Противоударный корпус



Отделения для монет и купюр

Возможности



Применяется с ККМ любого класса -от портативных до POS-терминалов



Идеален для работы в системах массового обслуживания торговых помещений большой проходимости




Электромагнитный замок с управлением по интерфейсу RJ-11/RJ-12



Для фиксации денежных купюр используются металлические зажимы улучшенной конструкции



Дополнительные материалы



Интерфейсы	RJ-11 или RJ-12 (протокол EPSON)
Цвет	Черный
Положений ключа	3
Разрешение	5
Ширина чековой ленты	4
Толщина бумаги	12/24 В
Диаметр рулона	420 x 395 x 140 мм
Ширина печати	335 x 368 x 95 мм
Вес	3.4 кг

